

Filterlüfter **LS 0** Filter Fan

Směr proudění je standardně ventilační (blasend) - vzduch je nasáván přes filtr dovnitř rozvaděče nebo jiného prostoru. Opačné provedení sací (saugend) nutno uvést do objednávky ! Vzduch je pak odsáván zevnitř rozvaděče nebo prostoru ven.



LS 0 K



LS 0



LS 0 zezadu

Technische Daten / Technical data :			
Type:	LS 0		
Spannung Voltage	230 V 50/60Hz	115 V 50/60Hz	24 V DC
Stromaufnahme Amperage	0,11 A	0,22 A	0,18 A
Leistung Power input	19/18 W		4,3 W
Drehzahl Speed	2650/3100 min ⁻¹		3050 min ⁻¹
Temperaturbereich Temperature range	-10...+55°C		-20...+65°C
Lebensdauer Service life	27.500 h		50.000 h
Schallpegel Noise level	51 dB (A)		51 dB (A)
Zulassung Approval	UL, CE		CE
Farben colours	RAL 7032		
Schutzart Degree of protection	IP 54 (mit Dichtung / with gasket)		
Luftfördermenge / Air flow : (m ³ /h)			
Filtermatte Filter mat	P15/350S	P15/500S	P15/350S + T3/290S
Luftleistung freiblasend Air flow free air	120	105	70
mit Austrittsfilter LG 11 with exhaust filter		90	7560

Zubehör / Accessories:

Austrittsfilter / Exhaust filter

Dichtung / gasket

Ersatzfiltermatte / Replacement filter mat




Thermostate / Thermostats

LG 11 (K)

D 11

AM 1135P, AM 11P, AM 11T

TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60

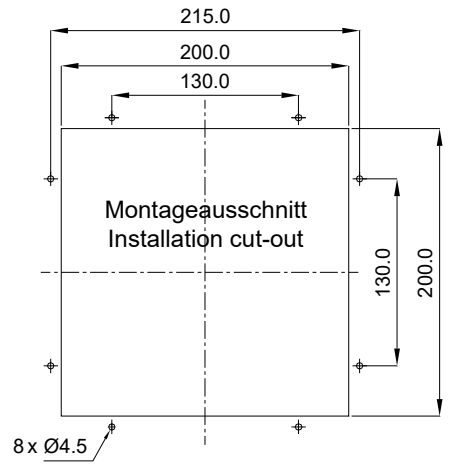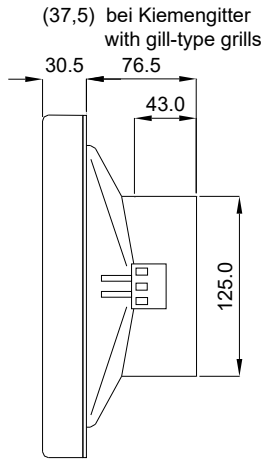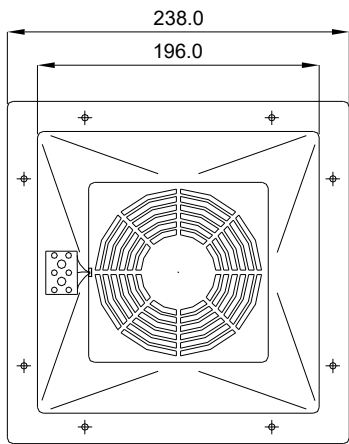

Leistungsdiagramm
Performance diagram

